


Für die Verbindung von der Glasfaser-Anschlussdose und dem Router (FRITZ!Box) ist das beigefügte Glasfaser-Anschlusskabel notwendig. Bitte beachten Sie die im Karton befindliche Installationsanleitung und Sicherheitsanweisungen des Herstellers.

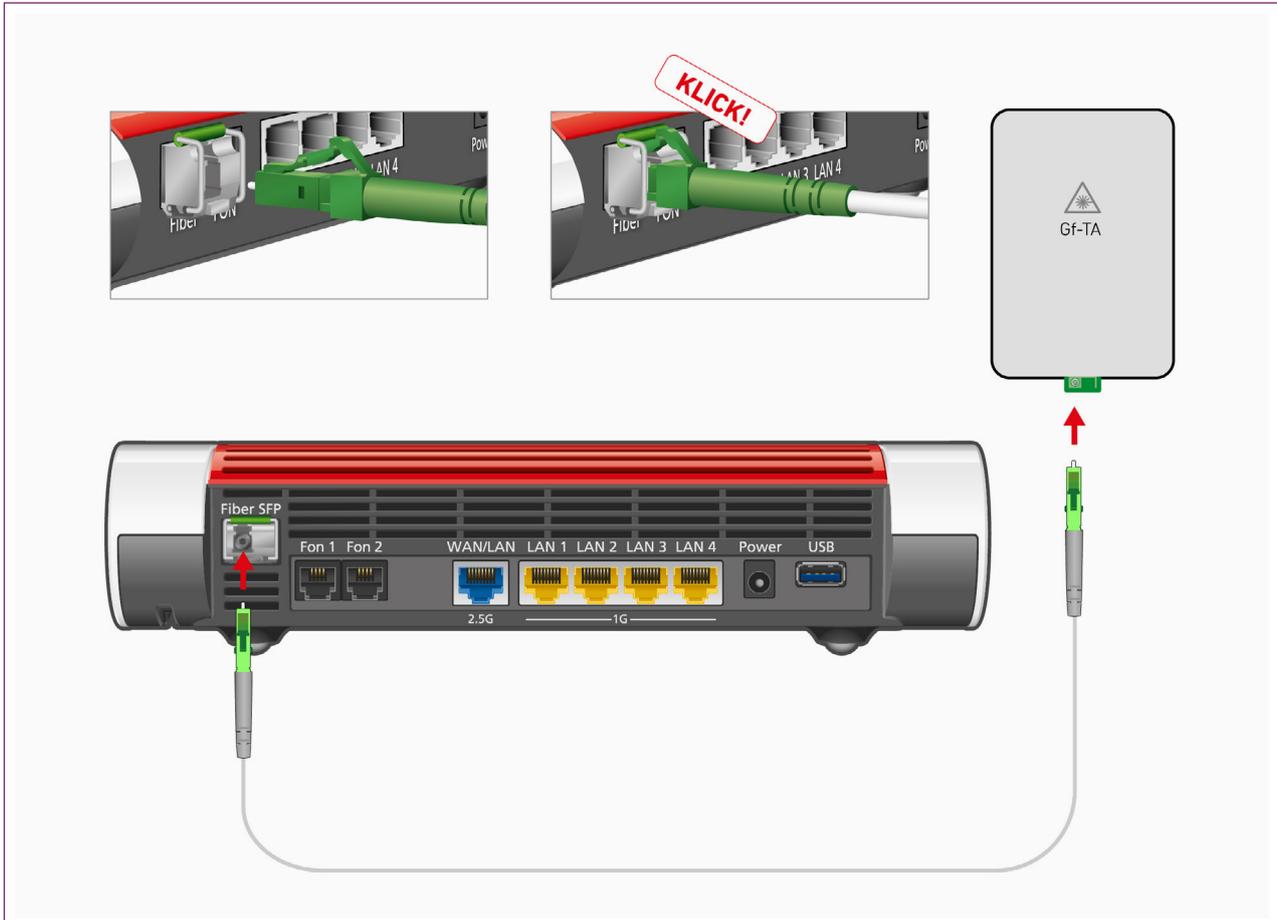

- Entfernen Sie die Staubschutzkappen von der Glasfaser-Teilnehmeranschlussdose (Gf-TA), dem SFP-Modul und vom Glasfaser Kabel erst kurz vor der Installation.
- Beachten Sie die Ausrichtung der Stecker und **berühren Sie bitte nicht die Stirnflächen der Stecker**, um Verunreinigungen zu vermeiden.
- Schließen Sie das Glasfaserkabel an das SFP-Modul im Fiber SFP-Steckplatz und an dem linken Steckplatz der Glasfaser-Anschlussdose an. **Das Glasfaserkabel ist korrekt angeschlossen, wenn die Stecker hörbar und fühlbar eingerastet sind.**
- Sollten Sie die Installation des gelieferten Routers nicht eigenständig ausführen wollen, bieten wir Ihnen gerne den kostenpflichtigen Installationservice durch unseren Techniker an.